

SCDF déconnectable

Climatiseur mobile split



Applications

- **Climatisation d'appoint, déshumidificateur, dans le résidentiel ou le tertiaire**



Avantages

- Design discret facile à intégrer
- Climatiseur split déconnectable
- Télécommande simple et conviviale
- Mode froid, déshumidification, ventilation
- Compresseur inverter
- Installation fixe ou mobile
- Unité extérieure de faible dimension, discrète
- Installation en fenêtre
- Système automatique d'évacuation des condensats
- Raccord déconnectable AEROQUIP
- Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire

**NOUVEAU FLUIDE R32
A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL !**

SCDF	
MODÈLE	SCDF32
Code	SCDF32C5I
▼ Caractéristiques frigorifiques	
Puissance nominale (kW)	4,0
Classe énergétique	A
Déshumidification (l/24h)	1,9
Charge réfrigérant (kg)	1,2
▼ Débit d'air	
Débit d'air PV / MV / GV (m³/h)	400 / 375 / 335
▼ Niveau sonore	
Pression acoustique PV / MV / GV (db(A))	37 / 36 / 34
▼ Caractéristiques physiques	
Dimensions H x L x P unité extérieure (mm)	490 x 525 x 250
Poids unité extérieure (kg)	15
Dimensions H x L x P unité intérieure (mm)	790 x 580 x 245
Poids unité intérieure (kg)	44
▼ Limites de fonctionnement	
Température mini / maxi mode froid	+19°C / +46°C


Puissance en froid (35°C / 24°C)
Données déclarées selon le Règlement de la Commission européenne (UE) n. 206/2012, du 6 mars 2012

Accessoires

Description	Code
Liaisons frigorifiques 2 mètres (extension)	K70A071Z
Liaisons frigorifiques 4 mètres (extension)	K70A072Z



Support pour installation
extérieure

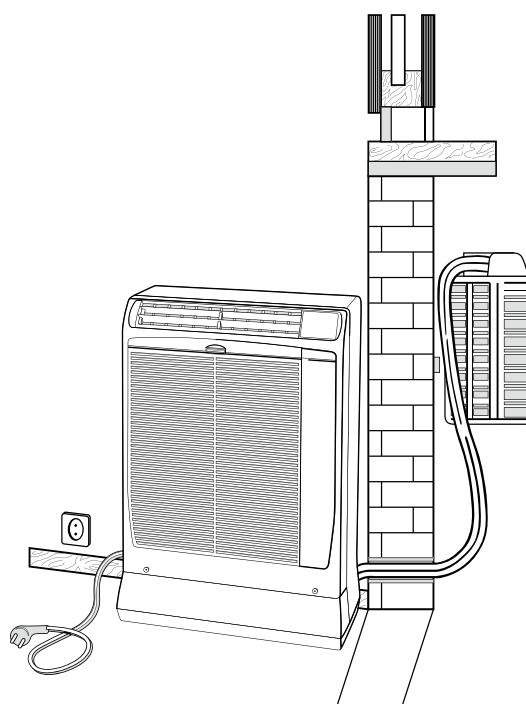

Exemple d'installation

NOTA BENE :

Si une déconnexion frigorifique est nécessaire pour l'installation, se conformer à la réglementation F-gaz

Documentation provisoire non contractuelle : données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis.