

Remplacement Régulateur Carel par Régulateur DIXELL



1 - Démontez le capot supérieur de la pompe à chaleur .

2 - Démontez le panneau de carrosserie qui supporte le régulateur Carel



3 - Retirez les 3 connecteurs.




4 - Retirez le régulateur de son socle de fixation en pressant sur les ailettes




5 - Positionner le régulateur Dixell et le fixer à l'aide des clips blancs fournis.




6 - Prendre câble rouge/noir avec connecteur blanc (A) fourni avec régulateur Dixell.

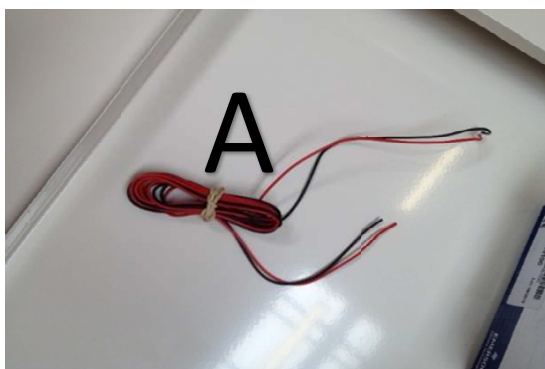

7 - Prendre connecteur vert (B) débranché du régulateur Carel.

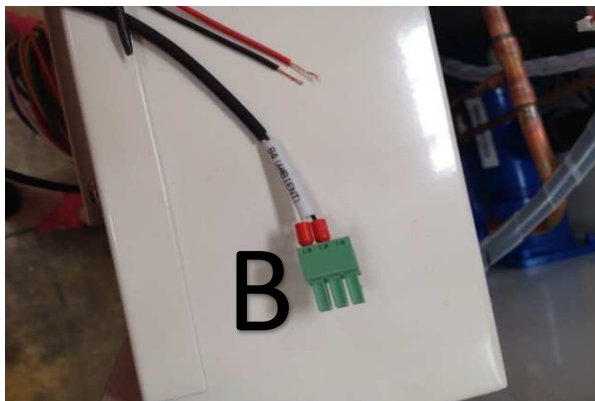

8 - Câbler les fils rouge et noir de (A) sur le connecteur vert (B) qui sert de domino.

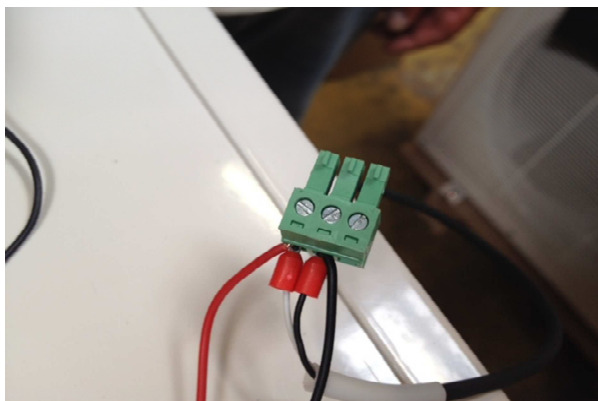

9 - Positionner le connecteur blanc de (A) sur le régulateur Dixell.



10 - Positionner les 2 autres connecteurs sur le régulateur Dixell.



11 - Refixer le panneau de carrosserie.

12 - Remonter le panneau supérieur de la pompe à chaleur.