

UNITÉS INTÉRIEURES

		NOUVEAU				
		MURAL HERO	LIBERO			
		CS05AF.NHO	CS07AQ.NBO	CS09AQ.NBO	CS12AQ.NBO	CS18AQ.NCO
Puissance Froid / Chaud	W	1460/1600	2050/2340	2640/2930	3520/3870	5280/5800
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	384	336	420	570	972
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	dB(A)	26/29/31	25/28/31	27/30/33	31/36/39	28/33/37
Déshumidification	l/h	1,2	0,9	1,1	1,2	1,9
Dimensions - LxHxP	mm	790x290x210	895x285x210	895x285x210	895x285x210	1030x325x250
Poids net	kg	8,5	11	11	11	17
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Diamètre Liquide-Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



PARTICULARITÉS HERO


- Installation rapide
- Gold Fin™ (U. Ext.)
- Auto-Changeover
- Filtration Neo-Plasma
- Autonettoyant
- Jet Cool
- Chaos
- Hot Start
- Déshumidification
- Redémarrage automatique
- Télécommande infrarouge
- Horloge 24 h Marche / Arrêt



PARTICULARITÉS LIBERO

- Compatible Mono-Split / Multi-Split
- Installation rapide
- Gold Fin™ (U. Ext.)
- Auto-Changeover
- Filtration Neo-Plasma
- Redémarrage automatique
- Télécommande Infrarouge
- Horloge 24 h Marche / Arrêt
- Flux d'air quadri-directionnel
- Autonettoyant
- Déshumidification
- Jet Cool
- Chaos
- Hot Start


CONSOLE DOUBLE FLUX		CQ09.NAO	CQ12.NAO
Puissance Froid / Chaud	W	2640/2930	3520/3870
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	486	486
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	dB(A)	27/32/38	27/32/39
Déshumidification	l/h	1,0	1,2
Dimensions - LxHxP	mm	700x600x210	700x600x210
Poids net	kg	13,8	13,8
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	20	20
Diamètre Liquide-Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8



PARTICULARITÉS

- Filtration Nano-Plasma + Ioniser
- Chaos
- Télécommande infrarouge
- Mode Nuit
- Horloge 24 h Marche / Arrêt
- Jet Cool
- Déshumidification
- Hot Start

ARTCOOL PANEL PHOTO		MA09AH1.NF1	MA12AH1.NF1
Puissance Froid / Chaud	W	2640/2930	3520/3870
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	462	534
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	dB(A)	27/32/38	32/38/44
Déshumidification	l/h	1,2	1,4
Dimensions - LxHxP	mm	600x600x146	600x600x146
Poids net	kg	15	15
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	20	20
Diamètre Liquide-Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

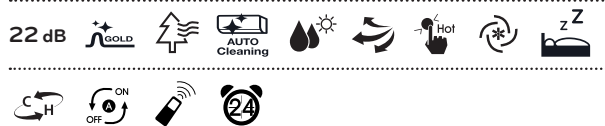

PARTICULARITÉS

- Filtration Neo-Plasma
- Chaos
- Télécommande infrarouge
- Autonettoyant
- Mode Nuit
- Horloge 24 h Marche / Arrêt
- Jet Cool
- Déshumidification
- Hot Start

ARTCOOL LIBERO MIROIR		CA07AWR.NBO	CA09AWR.NBO	CA12AWR.NBO	CA18AWR.NCO
ARTCOOL LIBERO ARGENT		CA07AWV.NBO	CA09AWV.NBO	CA12AWV.NBO	CA18AWV.NCO
ARTCOOL LIBERO BLANC NACRÉ		CA07AWW.NBO	CA09AWW.NBO	CA12AWW.NBO	CA18AWW.NCO
Puissance Froid / Chaud	W	2050/2340	2640/2930	3520/3870	5280/5800
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	336	420	570	972
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	dB(A)	25/28/31	27/30/33	31/36/39	28/33/37
Déshumidification	l/h	0,9	1,1	1,2	1,9
Dimensions - LxHxP	mm	895x285x205	895x285x205	895x285x205	1030x325x245
Poids net	kg	11	11	11	14
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	20	20	20	20
Diamètre Liquide-Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



PARTICULARITÉS

- Compatible Mono-Split / Multi-Split (sauf taille 7)
- Installation simple et rapide
- Gold Fin™ (U. Ext.)
- Auto-Changeover
- Filtration Neo-Plasma
- Autonettoyant
- Flux d'air quadri-directionnel
- Balayage automatique
- Hot Start
- Déshumidification
- Redémarrage automatique
- Horloge 24 h Marche / Arrêt
- Télécommande infrarouge



MURAL HERO ET LIBERO

CS05AF.NHO	1460W/1600W
CS07AQ.NBO	2050W/2340W
CS09AQ.NBO	2640W/2930W
CS12AQ.NBO	3520W/3870W
CS18AQ.NCO	5280W/5800W



CONSOLE DOUBLE FLUX

CQ09.NAO	2640W/2930W
CQ12.NAO	3520W/3870W



ARTCOOL PANEL PHOTO

MA09AH1.NF1	2640W/2930W
MA12AH1.NF1	3520W/3870W



ARTCOOL LIBERO

CA07AW*.NBO	2050W/2340W
CA09AW*.NBO	2640W/2930W
CA12AW*.NBO	3520W/3870W
CA18AW*.NCO	5280W/5800W



ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.



UNITÉS INTÉRIEURES

CASSETTE 4 VOIES		MT06AH.NRO	MT08AH.NRO	MT10AH.NRO	MT12AH.NRO	MT18AH.NQO
Puissance Froid / Chaud	W	1460/1600	2050/2340	2640/2930	3520/3870	5280/5800
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	450	450	510	570	780
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	dB(A)	24/27/31	24/27/31	25/29/32	27/31/35	34/37/40
Déshumidification	l/h	0,8	1	1,1	1,2	2,4
Dimensions - LxHxP	mm	570x214x570	570x214x570	570x214x570	570x214x570	570x256x570
Poids net	kg	14	14	14	14	15
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	32	32	32	32	32
Diamètre Liquide - Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
RÉFÉRENCE FAÇADE		PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC
Dimensions - LxHxP	mm	700x30x700	700x30x700	700x30x700	700x30x700	700x30x700
Poids net	kg	3	3	3	3	3



PARTICULARITÉS

- Chaos
- Hot Start
- Déshumidification
- Télécommande filaire
- Programmation 7 jours Marche / Arrêt

CONVERTIBLE		MV09AH.NEO	MV12AH.NEO	MV18AH.NBO
Puissance Froid / Chaud	W	2640/2930	3520/3870	5270/5800
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	468	600	810
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	mmCE	28/32/36	31/36/40	37/40/43
Déshumidification	l/h	1	1,2	2
Dimensions - LxHxP	mm	900x200x490	900x200x490	1200x205x615
Poids net	kg	12	12	30
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	21,5	21,5	21,5
Diamètre Liquide - Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



PARTICULARITÉS

- Chaos
- Hot Start
- Déshumidification
- Mode Nuit
- Télécommande infrarouge

GAINABLE*		BASSE PRESSION		HAUTE PRESSION	
		MBO9AHL.N12	MB12AHL.N12	MB18AH.NHO	MB24AH.NHO
Puissance Froid / Chaud	W	2640/2930	3520/3870	5280/5800	7030/7740
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	510	570	990	1080
Pression Statique	mmCE	4	4	8	8
Niveau Sonore à 1 m - PV/MV/GV	dB(A)	25/26/31	26/31/33	32/34/36	34/36/38
Déshumidification	l/h	1	1,2	2	2,5
Dimensions - LxHxP	mm	820x190x575	820x190x575	880x260x450	880x260x450
Poids net	kg	20,5	20,5	35	35
Diamètre des Condensats (Ext.)	mm	32	32	32	32
Diamètre Liquide - Gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2



PARTICULARITÉS

- Filtration simple
- Chaos
- Hot Start
- Déshumidification
- Télécommande filaire
- Programmation 7 jours Marche / Arrêt

* Les unités intérieures de type « gainable » sont conformes aux installations dans les ERP de 2^e groupe (boutiques, petits restaurants...) inférieures à 300 m² (sauf dans un ensemble de bâtiments classés 1^{er} groupe).
Pour les installations dans des ERP de 1^{er} groupe (centres commerciaux), reportez-vous aux solutions « Kits de connexion sur Centrales de Traitement d'Air » disponibles page 304 du catalogue 2011.



CASSETTE 4 VOIES

MT06AH.NRO	1460W/1600W
MT08AH.NRO	2050W/2340W
MT10AH.NRO	2640W/2930W
MT12AH.NRO	3500W/3870W
MT18AH.NQ0	5280W/5800W



CONVERTIBLE

MV09AH.NEO	2640W/2930W
MV12AH.NEO	3520W/3870W
MV18AH.NB0	5270W/5800W



GAINABLE

BASSE PRESSION

MB09AHL.N12	2640W/2930W
MB12AHL.N12	3520W/3870W

HAUTE PRESSION

MB18AH.NHO	5280W/5800W
MB24AH.NHO	7030W/7740W



ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

Zone Controller*: le confort modulaire.

Ce dispositif est utilisé pour commander séparément le chauffage et la climatisation de différentes zones (maximum 4) alimentées par un même gainable. Grâce à l'utilisation d'une grille à volets motorisés et d'un thermostat (matériel non fourni par LG), les utilisateurs pourront choisir localement la température et faire ainsi des économies d'énergie dans les pièces vides. L'absence de by-pass motorisé facilitera aussi le travail de l'installateur.

* MB18AH et MB24AH uniquement.



NOUVEAU

