

PLENUM UNIVERSEL PRÊT A POSER

Référence : PL 1100 3S

Dimensions (unités en mm)




L - Longueur du plénum : **1100**

H - Hauteur du plénum : **350**

P - Profondeur du plénum : **370**

Nombre de sorties : **3**

Diamètre des sorties : **250/200/160**

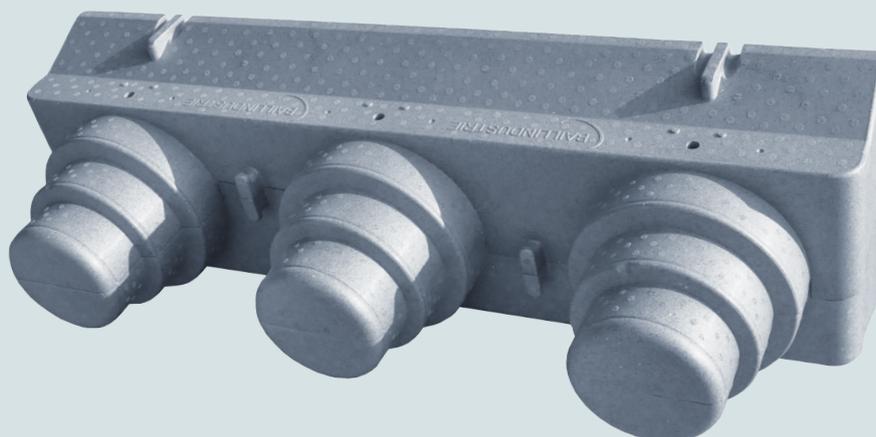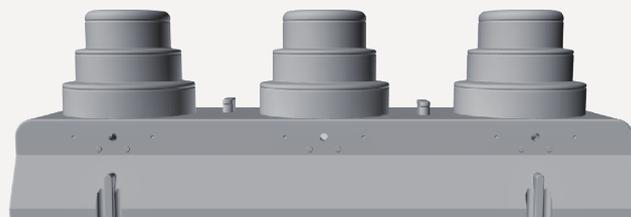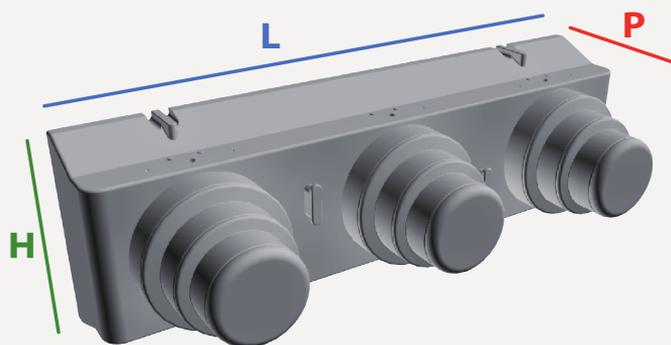

PLENUM UNIVERSEL PRÊT A POSER


CONDITIONNEMENT DU PL 1100 3S

Plénum livré avec :

- 1 Jeu d'élastomères de fixation
- 1 Pochette de 6 Bouchons
- 1 Notice de Montage



ENSEMBLE DE 3 VOILETS Ø 250 MM

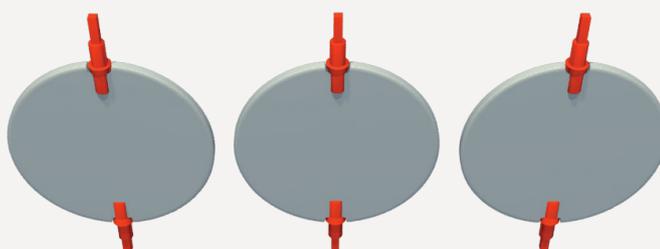

Référence	Désignation	Conditionnement
PL 1100 3S	Plénum de soufflage/reprise 3 sorties Ø 250 - 200 - 160 mm	1 pièce
VRD 1100 3S	Lot de 3 volets de réglage de débit d'air Ø 250 mm	1 lot

PLENUM UNIVERSEL PRÊT A POSER

Référence : PL 1050 4S

Dimensions (unités en mm)



L - Longueur du plénum : 1050

H - Hauteur du plénum : 350

P - Profondeur du plénum : 280

Nombre de sorties : 4

Diamètre des sorties : 200/160

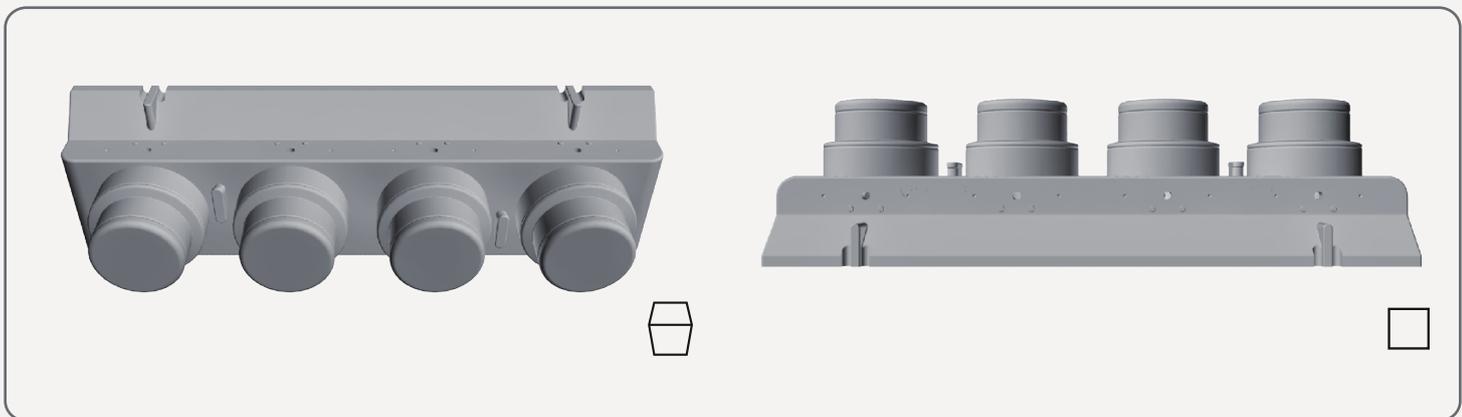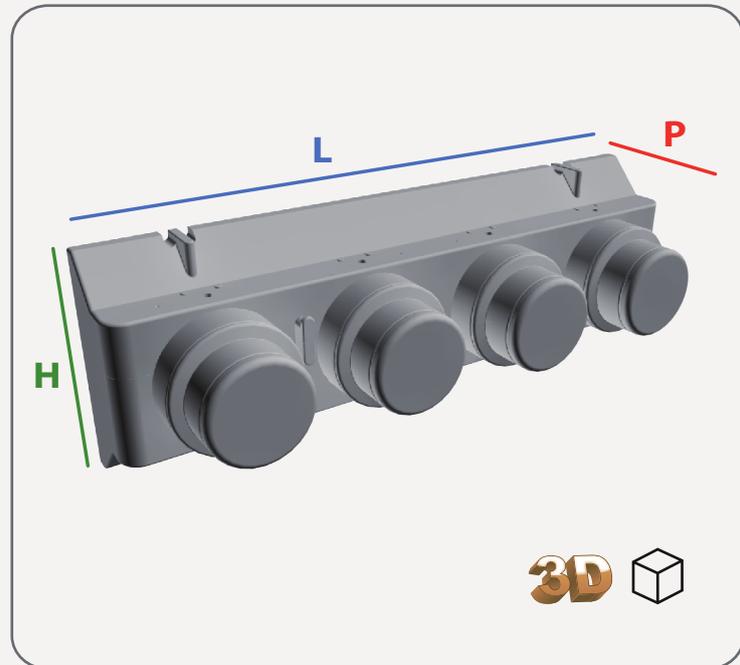

PLENUM UNIVERSEL PRÊT A POSER


CONDITIONNEMENT DU PL 1050 4S

Plénum livré avec :

- 1 Jeu d'élastomères de fixation
- 1 Pochette de 8 Bouchons
- 1 Notice de Montage



ENSEMBLE DE 4 VOILETS Ø 200 MM

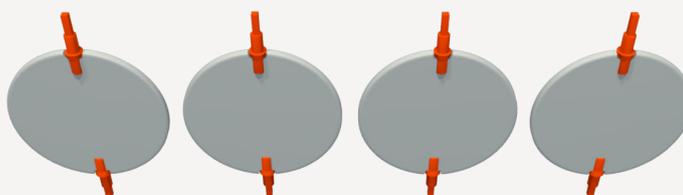

Référence	Désignation	Conditionnement
PL 1050 4S	Plénum de soufflage/reprise 4 sorties Ø 200 - 160 mm	1 pièce
VRD 1050 4S	Lot de 4 voilets de réglage de débit d'air Ø 200 mm	1 lot

PLENUM UNIVERSEL PRÊT A POSER

Référence : PL 1500 6S

Dimensions (unités en mm)




L - Longueur du plénum : 1485

H - Hauteur du plénum : 350

P - Profondeur du plénum : 420

Nombre de sorties : 6

Diamètre des sorties : 4x 200/160
2x 250

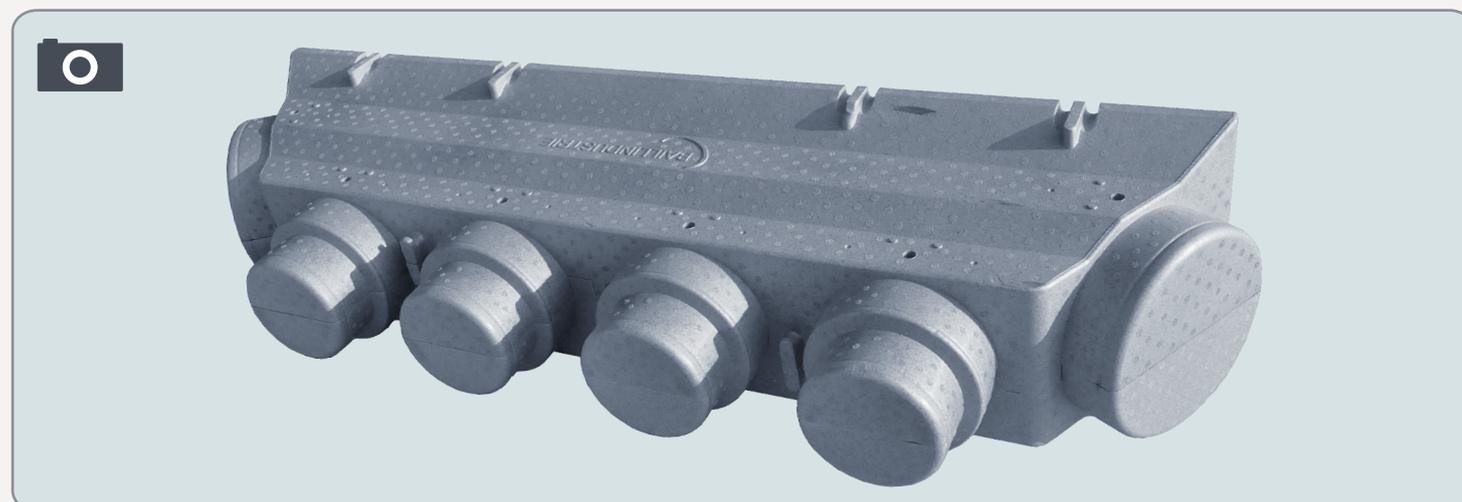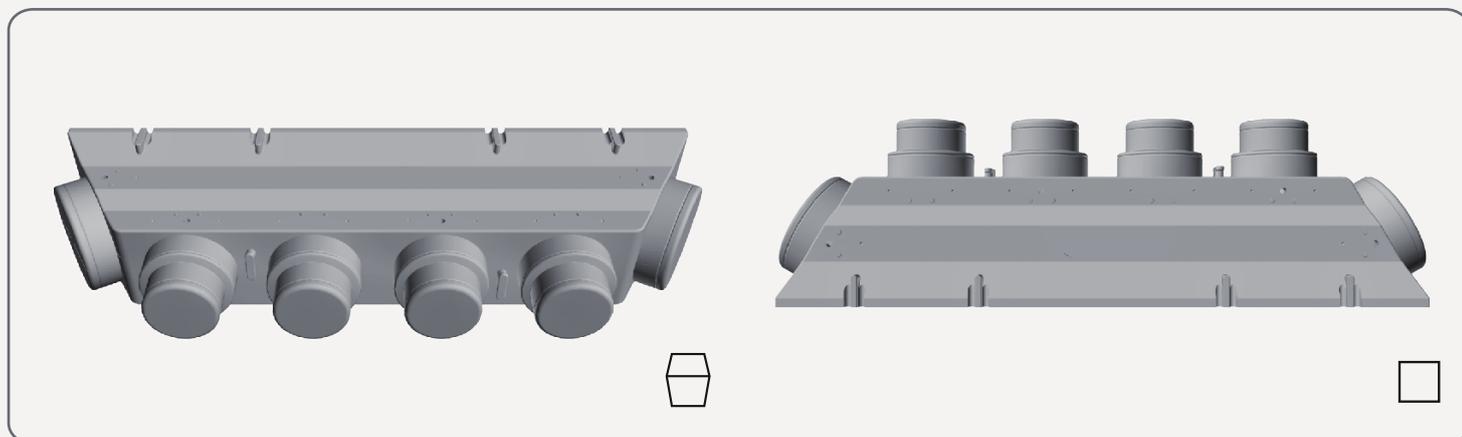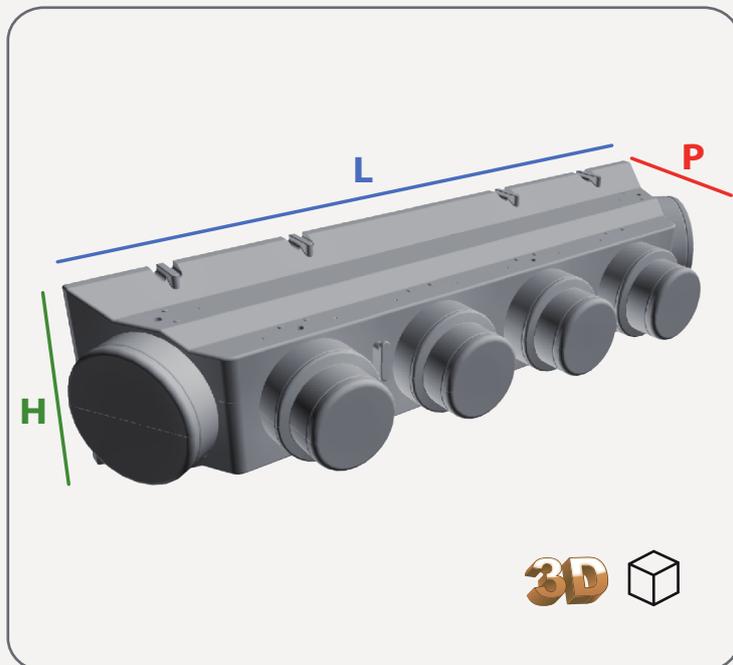

PLENUM UNIVERSEL PRÊT A POSER


CONDITIONNEMENT DU PL 1500 6S

Plénum livré avec :

- 1 Jeu d'élastomères de fixation
- 1 Pochette de 12 Bouchons
- 1 Notice de Montage



ENSEMBLE DE 4 VOILETS Ø 200 MM ET 2 VOILETS Ø 250 MM

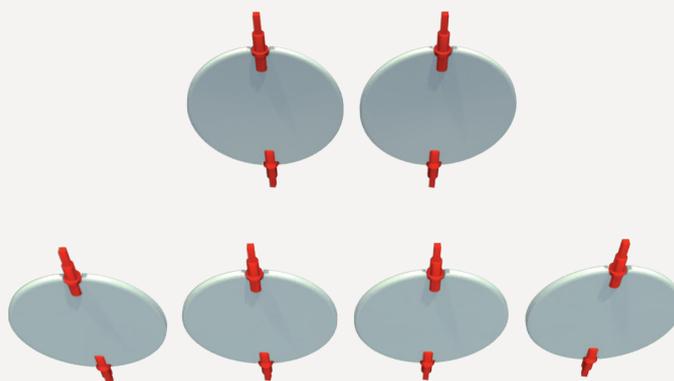

Référence	Désignation	Conditionnement
PL 1500 6S	Plénum de soufflage/reprise 4 sorties Ø 200 - 160 + 2 sorties Ø 250 mm	1 pièce
VRD 1500 6S	Lot de 4 volets de réglage de débit d'air Ø 200 + 2 volets Ø 250 mm	1 lot

**INFORMATION : Il est possible de réduire les 2 sorties latérales Ø 250 mm avec nos réductions ABS réf R250/200 et R250/160.
(cf : Page 37)**