


**SERVOMOTEUR BAILLINDUSTRIE**
**Référence : M 230 F-L / M24 F-L**
**Servomoteur M 230 F - L**

**L** : 158 mm    3 VA  
**I** : 61 mm    2 Nm / 75s  
**H** : 20 mm    230 VAC  
 230 Volts    50/60 HZ    90° ◁

**Servomoteur M 24 F - L**

**L** : 158 mm    1 VA  
**I** : 61 mm    2 Nm / 75s  
**H** : 20 mm    24 VAC / DC  
 24 Volts    50/60 HZ    90° ◁

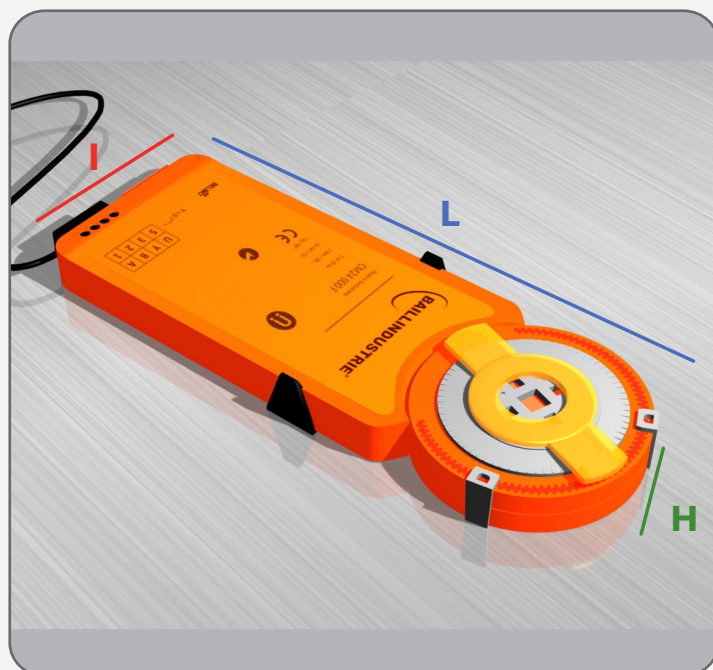

Le servomoteur Extra-Plat Baillindustrie assure une double fonction :

- 1) Calage du débit d'air nominal ( registre manuel ou Damper ) : un jeu de butées mécaniques permet de limiter les angles de rotation maximum ( débit maxi ) et minimum ( débit mini )
- 2) Ouverture-fermeture ( fonction registre motorisé )

Il peut équiper les volets de nos plénums universels modulaires et prêt à poser, ainsi que tous les registres manuels du commerce disposant d'un carré de 8.

Référence	Désignation	Conditionnement
M230 F-L	Servomoteur 230 Volts	1 pièce
M24 F-L	Servomoteur 24 Volts	1 pièce

**Conditionnement :**
