

Guide d'INSTALLATION

Adaptateur Réseau

N° de modèle CZ-TAW1

Français


Table des matières

Mesures de précaution	14
Vue d'ensemble du système	16
Avant d'installer l'adaptateur	16
Identification des pièces	17
Pièce	18
Installation de l'adaptateur	19
Connexion réseau	21
Résolution de problèmes.....	22



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.
Veuillez attentivement lire ces instructions avant d'utiliser le produit, et conserver ce mode d'emploi pour consultation future.

Mesures de précaution

- Veuillez attentivement lire ces « MESURES DE PRECAUTION » avant d'installer l'appareil.
- Les travaux électriques doivent être exécutés par un électricien autorisé. Assurez-vous d'utiliser la bonne cote et le bon circuit principal pour le modèle que vous installez.
- Les articles de précaution stipulés ici, doivent être suivis pour des raisons de sécurité. La signification des indications utilisées est comme suit. Une installation incorrecte dû à ne pas tenir compte des instructions, peut causer des blessures ou des endommagements, et le sérieux est classifié par les indications suivantes.
- Gardez ce mode d'emploi près de l'appareil, après l'installation.

	AVERTISSEMENT	Cette indication signifie qu'il existe un danger mortel ou un risque de blessure sérieuse.
	ATTENTION	Cette indication signifie qu'il existe un risque de blessure sérieuse, ou d'endommagement aux environs.

Les articles stipulés sont classifiés à l'aide des suivants symboles :

	Le symbole avec un arrière-plan blanc, vous avertit qu'une action est strictement DEFENDUE.
	Le symbole avec un arrière-plan sombre, vous avertit qu'une action doit être effectuée.

	AVERTISSEMENT
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais installer l'appareil dans un endroit avec beaucoup de vapeur, telle qu'une salle de bain. – Cela pourrait créer des décharges électriques ou un départ de feu causés par un court-circuit. • Ne jamais démonter ou modifier l'appareil. – Ceci peut créer une décharge électrique ou un départ de feu. • Ne jamais toucher l'appareil avec des mains mouillés. – Cela pourrait créer des décharges électriques ou un départ de feu causés par un court-circuit. • Ne jamais installer l'appareil dans un hôpital ou dans des endroits avec des appareils médicaux. – Les ondes radio produites par cet adaptateur peuvent interférer avec des appareils électroniques médicaux et créer un mauvais fonctionnement. • Ne jamais installer l'adaptateur dans un endroit où un enfant pourrait y toucher. – Un enfant pourrait endommager l'adaptateur ou se blesser.


AVERTISSEMENT

- **Pour l'installation, veuillez contacter l'endroit d'achat ou un installateur.**
 - Si vous ignorez cette précaution, vous risquez des décharges électriques ou un départ de feu.
- **Mettez l'appareil hors tension quand vous installez cet adaptateur.**
 - Négliger de faire cela, pourrait créer des décharges électriques.
- **N'utilisez que les pièces conseillées quand vous installez l'adaptateur et suivez les instructions pour une installation correcte.**
 - Si vous ignorez cette précaution, vous risquez des décharges électriques ou un départ de feu.
- **Installez les câbles de façon correcte, de telle manière qu'ils ne peuvent pas être abimés.**
 - Des problèmes avec les câbles peuvent causer des surchauffes et donc des incendies.
- **Assurez-vous que l'adaptateur est installé avec les ports pour les câbles vers le bas.**
 - Un adaptateur avec les ports de câble vers le haut, pourrait accumuler de l'eau dans ces ports et créer des décharges électriques ou un départ de feu.

Français

ATTENTION


- **Cet adaptateur est uniquement pour une utilisation à l'intérieur. Ne l'installez jamais dehors ou dans des endroits non sécurisé.**
 - D'autres personnes pourraient accéder votre réseau, sans autorisation.
- **Ne jamais installer l'adaptateur dans des endroits exposés à beaucoup de soleil ou des endroits où la température dépasse les 40 °C ou descend au-dessous de 0 °C.**
 - Cela peut causer des déformations.
- **Ne jamais installer l'appareil dans des endroits où on utilise de l'huile ou des endroits où il y a de la vapeur ou des gaz sulfureux.**
 - Cela pourrait créer un mauvais fonctionnement ou des déformations.
- **Avant de connecter les fils électriques et les câbles, déchargez l'électricité statique.**
 - Manquer à faire cela peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

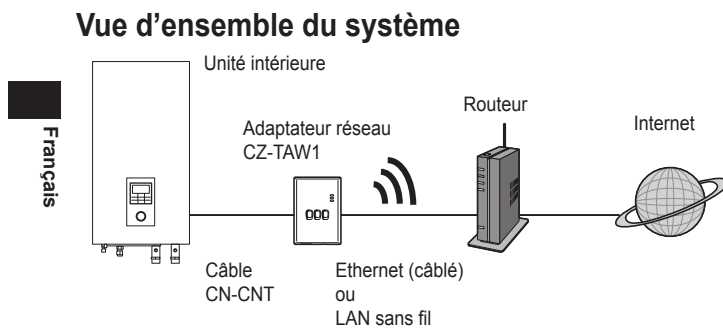

Avant d'installer l'adaptateur

- L'Adaptateur réseau (adaptateur) est développé spécifiquement comme terminal pour le Smart Cloud AQUAREA de Panasonic. Le Smart Cloud AQUAREA de Panasonic ne peut pas être accédé avec un autre adaptateur.
- N'installez jamais l'adaptateur sur du métal. Cela posera des problèmes pour la connexion sans fil. Si vous n'avez pas le choix, utilisez la connexion câblé.
- L'adaptateur doit toujours être installé au dehors de l'unité intérieure. (Il est important que vous pouvez l'accéder rapidement pour l'installation ou en cas de panne.)




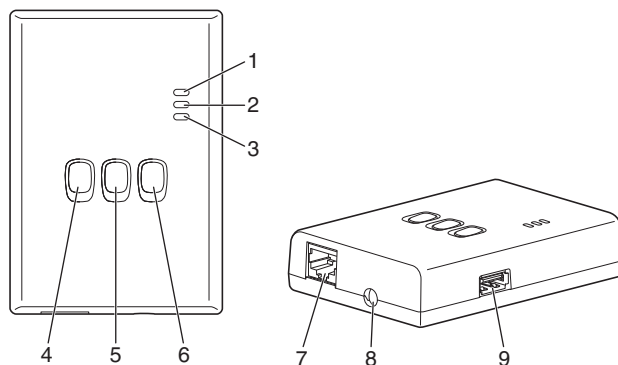



Identification des pièces



Français

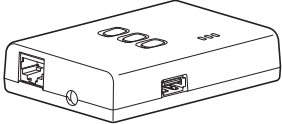N°	Article	Description
1	LED marche/arrêt	Indique que l'adaptateur est sous tension.
2	LED statut	Indique le statut de l'adaptateur. Bleu : Mode sans fil Vert : Mode Ethernet Rouge : Anormalité Blanc : Minuteur
3	LED connexion	Indique le statut de connexion de l'adaptateur.
4	Touche WPS	Pour brancher le WPS.
5	Touche inscription/reset	Pour l'activation d'un enregistrement d'utilisateur et du reset.
6	Touche de contrôle	Contrôle du statut de connexion de l'adaptateur. Appuyez sur la touche et tenez-la enfoncée pendant 10 secondes, pour changer entre le mode Ethernet et le mode sans fil.
7	Port LAN	Utilisé pour le raccord du câble LAN pour faire une connexion câblée.
8	Ouverture (pour câble CN-CNT)	Passez le câble par cet ouverture.
9	Porte USB (type A)	Pour une installation à l'aide d'une barrette mémoire USB.

Pièce


<p>Adaptateur (CZ-TAW1)</p>	
<p>Câble CN-CNT (2 m)</p>	
<p>CD-ROM (Mode d'emploi <version complète>, logiciels, liste des licences)</p>	
<p>Vis pour montage (4 x 20, 3 pc.)</p>	
<p>Crampon pour montage du câble (1 pc.)</p>	
<p>Attache câble (1 pc.)</p>	
<p>Noyau EMC (1 pc.)</p>	

Installation de l'adaptateur


1 Démontez la face avant de l'unité intérieure et attachez le câble livré avec l'adaptateur à la prise CN-CNT sur le circuit imprimé.

- Mettez l'appareil hors tension quand vous installez cet adaptateur.
- Rattachez le noyau EMC au câble.
- Sortez le câble de l'unité intérieure pour être sûr qu'il ne sera pas coincé.
- Si vous avez installé un PCB optionnel dans l'unité intérieure, connectez celui-ci à la prise CN-CNT du PCB optionnel.


Exemples de connexion : série H

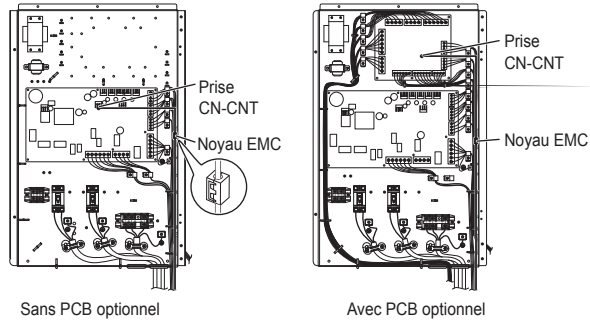


2 Insérez un tournevis à bout plat dans la fente sur le dessus de l'adaptateur et enlevez la face avant. Connectez l'autre côté du câble CN-CNT à la prise à l'intérieur de l'adaptateur.

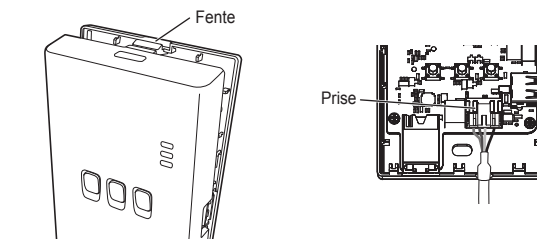

3 Attachez l'adaptateur au mur, près de l'unité intérieure. Passez




4 Menez le câble CN-CNT par l'ouverture au fond de l'adaptateur et rattachez la face avant sur la face arrière.

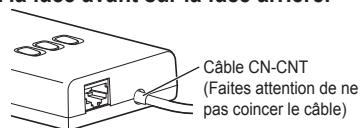

5 Utilisez le crampon fourni pour attacher le câble CN-CNT au mur.

Menez le câble comme montré dans l'illustration, de telle façon que le câble ne peut pas exercer de force sur la prise à l'intérieur de l'adaptateur. De plus, au côté de l'unité intérieure, utilisez l'attache câble pour raccorder les deux câbles.

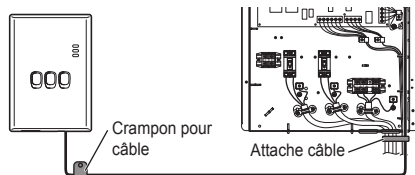

ATTENTION

Lorsque l'adaptateur intérieur ne peut pas être connecté en utilisant le câble CN-CNT inclus, utilisez une rallonge disponible dans le commerce (10 m (optionnel)).
Installation de l'adaptateur à l'extérieur crée des risques d'endommagement et d'accès non autorisé au réseau, via la connexion LAN.


Connexion réseau

Vous pouvez établir une connexion Internet dans le mode Ethernet (avec fil) ou dans le mode sans fil (sans fil).

1 Mettez l'unité intérieure sous tension.

- Le LED marche/arrêt s'allume.

2 La couleur du LED statut indique le mode de connexion.

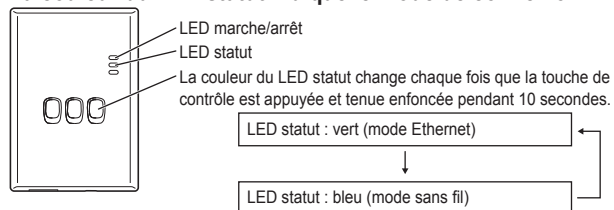

- Avec une connexion dans le mode Ethernet (avec fil)

1 Vérifiez que la LED statut est verte et confirmez que le mode Ethernet est établi.

- Si le mode Ethernet n'est pas établi, appuyez la touche de contrôle et tenez-la enfoncée pendant 10 secondes, pour changer vers le mode Ethernet.

2 Raccordez le routeur et l'adaptateur avec un câble LAN.


- Le LED connexion s'allume pour indiquer que la connexion a été établie.
- Utilisez toujours un câble LAN blindé.

- Etablir une connexion dans le mode sans fil (sans fil)

1 Vérifiez que la LED statut est bleue et confirmez que le mode sans fil est établi.

- Si le mode sans fil n'est pas établi, appuyez la touche de contrôle et tenez-la enfoncée pendant 10 secondes, pour changer vers le mode sans fil.

Touche WPS



2 Mettez le WPS en marche sur le routeur.


3 Appuyez la touche WPS sur l'adaptateur.

- Le LED statut et le LED connexion s'allument dès que la connexion est établie.

*Si vous n'obtenez pas de connexion, consultez « Pas de connexion dans le mode sans fil » ou « Pas de connexion par le mode Ethernet » dans la section Résolution de problèmes (P.22).

Résolution de problèmes

- Pas de connexion dans le mode sans fil
→ Contrôlez l'intensité du signal sans fil.



Contrôle de l'intensité du signal sans fil (appuyez la touche de contrôle)
→ Vous pouvez contrôler l'intensité du signal sans fil à l'aide du LED connexion (illuminé ou clignotant).

<Signal sans fil>

	Intensité : BONNE
	Intensité : NORMALE
	Intensité : MAUVAISE
	Intensité : IMPOSSIBLE

Il n'y a pas de problème avec le signal sans fil, mais le LED statut ne s'allume pas
→ Contrôlez les connexions du routeur.

*L'intensité du signal sans fil est MAUVAISE ou ne peut pas être détectée.
Utilisez le mode Ethernet.

- Pas de connexion par le mode Ethernet
 - Le LED statut ne s'allume pas
→ Contrôlez les connexions du câble LAN.
Contrôlez les connexions du routeur.