



310, boulevard Charles de Gaulle  
92390 Villeneuve la Garenne  
Tel. : +33 (0)1 41 47 71 71  
Fax : +33 (0)1 47 99 95 95  
www.eliwell.fr

# COFFRET ALARME PERSONNE ENFERMEE

Le CAPE se compose de 2 parties : Le coup de poing avec bouton d'urgence constamment éclairé, à installer à l'intérieur de la chambre froide, et le coffret doté d'une alarme sonore et visuelle qui se place à l'extérieur de la chambre. En cas de coupure de courant le boîtier est alimenté par la batterie Ni-Cd.

**LORS DE LA MISE EN ROUTE BRANCHEZ LE FIL ROUGE SUR LA CONNECTION « BAT + ».  
NE PAS COURT-CIRCUITER LA BATTERIE NI INVERSER LES FILS : RISQUE DE DETERIORATION**


### Spécifications techniques :

#### Caractéristiques du coffret « externe » :

Alimentation 100-240VAC  
Alimentation normes UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1 (classe médicale)  
Température d'utilisation: 0°C à 55°C  
Protection court-circuit, température, surcharge, surtension  
Batterie 5 NI-CD 6V 1600mAh (remplaçable)  
Coffret : protection IP 55  
Niveau sonore : 100 db à 1m  
Autonomie : 50h sans alarme, 5h avec alarme (avec batterie non dégradée)


Consommation sans sirène : 1.3W / avec sirène : 4.5W  
3 entrées coup de poing indépendantes, pouvant être dédoublées pour multiplier le nombre de coups de poing  
2 Sorties relais SPDT (inverseur), capacité totale 5A résistif  
3 presses étoupes fournis dont un monté sur le coup de poing  
Boîtier « interne » coup de poing:  
Coup de poing ¼ de tour  
Lumière permanente par LED avec capuchon rouge  
Presse étoupe + câble de liaison montés

### COFFRET EXTERNE PERSONNE ENFERMEE

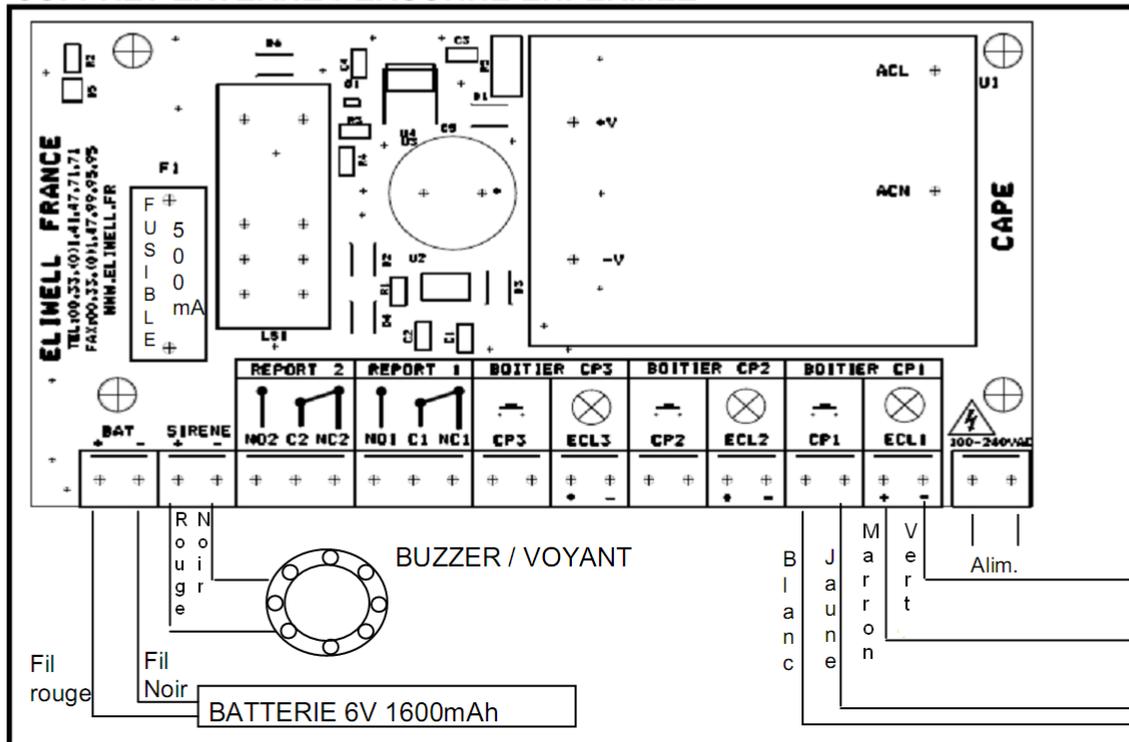

### COFFRET INTERNE AVEC BOUTON POUSSOIR D'URGENCE

Dimensions:  
225x175x90mm  
(+37mm de  
Hauteur pour le  
buzzer/voiant)

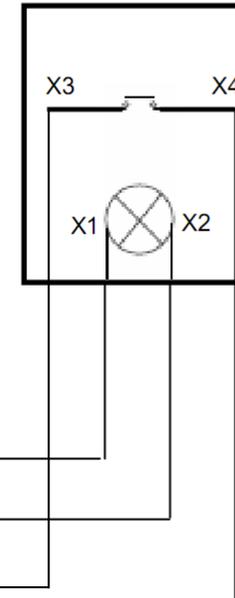

Dimensions:  
106x75x50mm  
+26mm pour  
le bouton