

EasyFoam®

Nettoyant moussant non acide pour condenseurs


EasyFoam® est un produit nettoyant industriel, prêt à l'emploi et spécialement conçu pour les condenseurs. Avec sa formule unique et son jet puissant, c'est le produit idéal pour récurer en profondeur et éliminer tous les dépôts et toutes les saletés, même les plus tenaces. Son utilisation permet un meilleur transfert de chaleur. Par conséquent le système est plus performant. EasyFoam™ peut aussi s'utiliser sur les condenseurs qui se trouvent à l'intérieur.

Spécification

Nom	EasyFoam
Code article	177ACE0024
Quantité (lot)	12 x 500ml
Dimensions (lot) (L x H x P) cm	21 x 25 x 27
Poids livré (Kg)	7.7
Volume livré (m³)	0.0145
Application	Nettoyant moussant non acide pour condenseurs
Types de dépôts	Écran de fumée, poussière et autres saletés dans l'air
Dosage (Eau:Produit)	NON
Temps d'application	Autant que nécessaire
Rinçage	OUI
Ses atouts	Nettoyant puissant à usage industriel



Mode d'emploi

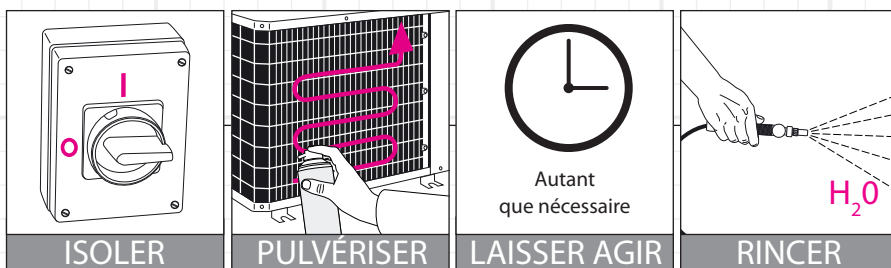

Éteindre le système. Isoler les circuits électriques. Pulvériser EasyFoam™ à l'intérieur du serpentin, en commençant par le bas puis en allant de droite à gauche et progressivement vers le haut. Très vite le produit se met à mousser, la mousse augmente de plus en plus et force les saletés à se détacher. Le produit est encore plus efficace si on l'utilise sur un serpentin encore tiède. Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau claire.

Consulter la Notice de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.



Extremement inflammable - Corrosif UN1950
Contient de l'hydroxide de sodium

R12: Extrêmement inflammable. R34: Provoque des brûlures. Phrases S: S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. S38: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S23: Ne pas respirer l'aérosol.

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d'emploi » ne sont que des recommandations. L'utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation du produit. Veuillez aussi noter que notre politique d'amélioration continue des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis.